




CASSIA X2000蓝牙路由器

快速入门指南

I. 包装清单

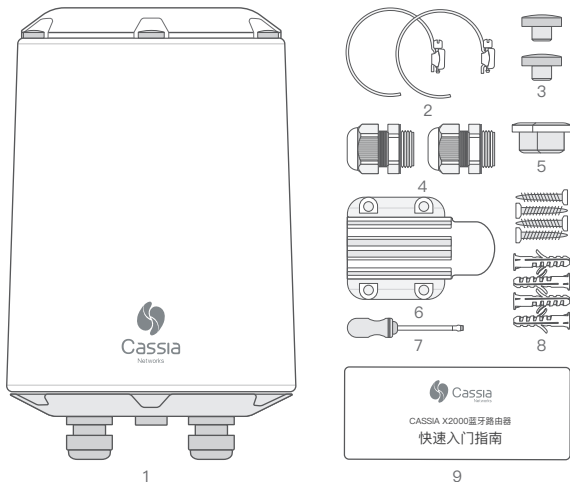

1. X2000蓝牙路由器 (1)

4. 防水接头 (2)

7. 拆网线专用螺丝刀 (1)

2. 抱杆安装箍 (2)

5. USB硅胶塞 (1)



8. 安装螺丝和膨胀管 (2*4)

3. 螺丝硅胶塞 (2)

6. 安装支架 (1)

9. 快速入门指南 (1)

II. 面板说明

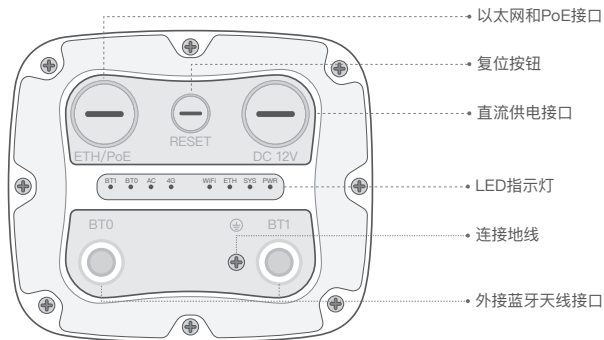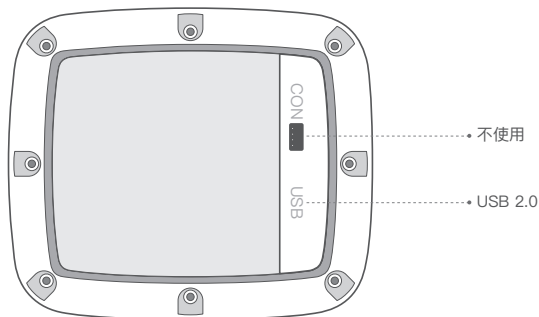

III. 安装步骤


请根据路由器的使用方式（回传，供电，壁挂/抱杆等），选择相应的安装步骤

1) 安装内置4G上网卡

步骤1：取下螺丝硅胶塞




步骤2：用十字螺丝刀拧下螺丝，打开顶盖



步骤3：将4G上网卡插入USB接口




步骤4：安装顶盖，拧紧螺丝，塞上螺丝硅胶塞




2) 安装外置4G上网卡


步骤1: 打开顶盖




步骤2: 使用一字螺丝刀拧下顶盖上的塞子
(M20X1.5, 请勿与ETH/PoE的塞子混淆)



步骤3: 将USB延长线插入USB接口




步骤4: 将USB延长线穿过顶盖上的孔, 安装顶盖, 将硅胶塞套在USB延长线上并塞入顶盖上的孔。最后, 将4G上网卡插入USB延长线的另一头




3) 将X2000安装支架固定在平整的墙面上，或者使用抱箍拧在垂直的抱杆上

注意：安装支架面向墙和杆的一侧比较锋利，请小心安装，以免伤到您的手。

壁挂安装




抱杆安装




4) 把X2000连接到安装支架上

壁挂安装




抱杆安装

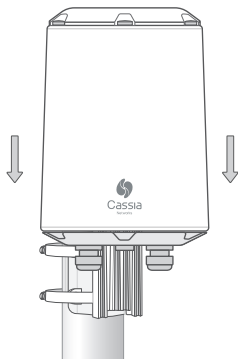


5) 连接以太网线和PoE

取下以太网接口塞（M22X1.5，请勿与顶盖上的塞子混淆），将以太网线穿过防水接头，把网线水晶头插入X2000的以太网接口，并按照a、b、c的顺序拧紧防水接头。步骤c的力度应该小于步骤a的力度，避免损坏X2000的内部器件


注意：拆除防水接头时，必须按照c、b、a的顺序，否则会损坏X2000内部器件

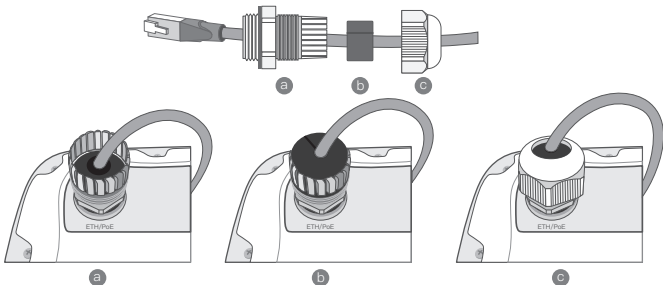


注意：为了拆下安装好的以太网线，请用X2000包装盒中提供的一字螺丝刀或其它小工具按下水晶头上的塑料卡舌，参见下图：



6) 将12V直流电源线穿过防水接头，并连接到直流供电接口上，参见步骤5

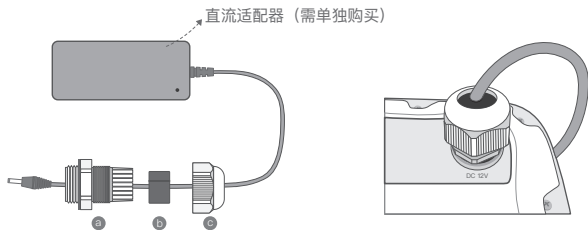

7) 对于室外安装的X2000，建议在接地标志位置的螺钉上连接地线，确保X2000的安全



IV. 配置X2000蓝牙路由器

- 1) Cassia物联网接入控制器（AC）是用于配置和管理X2000的软件；
- 2) 有关访问和使用AC的说明，请访问Cassia网站了解最新信息：

<https://www.cassianetworks.com.cn>

V. 产品接口

支持蓝牙低功耗协议4.0/4.1/4.2/5.0

集成Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 支持2.4GHz and 5GHz ISM频段

支持10/100 BASE-T以太网

支持USB 2.0（可用于插3G/4G上网卡）

可选外接蓝牙天线接口：50欧姆N型母头

复位按钮：恢复出厂设置。请先取下复位按钮上的塞子

指示灯（LED）： 蓝牙/AC/4G/Wi-Fi/以太网/系统/电源

VI. 供电方式

PoE网线供电：802.3af/at

可选：12V直流适配器供电^[1]

注意：请勿同时使用两种供电方式

[1] 接头类型：内径2.5mm/外径5.5mm，中心+v/外侧-v

输出电压：12V

输出功率：大于等于12W

VII. 环境

工作温度：-40°C 至+65°C

工作湿度：0%至90%无冷凝

储存和运输温度：-50°C 至+70°C

抗风：高达85MPH持续风，高达135MPH阵风

防护等级：IP66

VIII. 技术支持

网址：<https://www.cassianetworks.com.cn>

用户支持邮箱：bd@cassianetworks.com

IX. 声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。Cassia保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，Cassia尽全力在本手册中提供准确的信息，但是Cassia并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

X. 安全声明

重要！在产品上电启动之前，请阅读本产品的安全与兼容性信息。

您可以通过以下步骤获取本产品的安全与兼容性信息：

- (1) 请访问网址：<https://www.cassianetworks.com.cn>
- (2) 选择产品类型以及产品型号
- (3) 您可以从安全与兼容性手册中获取安全与兼容性信息。

XI. 环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

XII. 保修说明

感谢您购买Cassia产品，为了您能够享受完善的售后服务，请妥善保管此页。

1. 本产品从购买之日起，享受一年的免费维修；
2. 保修凭此卡，并需提供购物凭证（购物发票或网上商城交易记录 / 订单号）；
3. 以下情况不在保修范围内：
 - 在非北京桂花网科技有限公司授权的网上商城 / 经销商处购买的产品；
 - 擅自拆装改装该产品而造成的损坏与故障；
 - 在使用 / 搬运过程中跌落而造成的损坏与故障；
 - 因不当使用或者不按照说明书操作而造成的损坏与故障；
 - 因不当保养 / 不当保存而造成的损坏与故障；
 - 由非北京桂花网科技有限公司授权维修点维修过的产品。

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

地址：_____

问题描述（邮寄前请填写）：

合格证

产品名称：_____

产品型号：_____



北京桂花网科技有限公司

网址：<https://www.cassianetworks.com.cn>

用户支持邮箱：bd@cassianetworks.com

地址：北京市海淀区信息路12号中关村发展大厦

